



## Yeni Cerliani çağanozlarında üstün performans elde etmek için, çağanozu aşağıdaki gibi takınız:

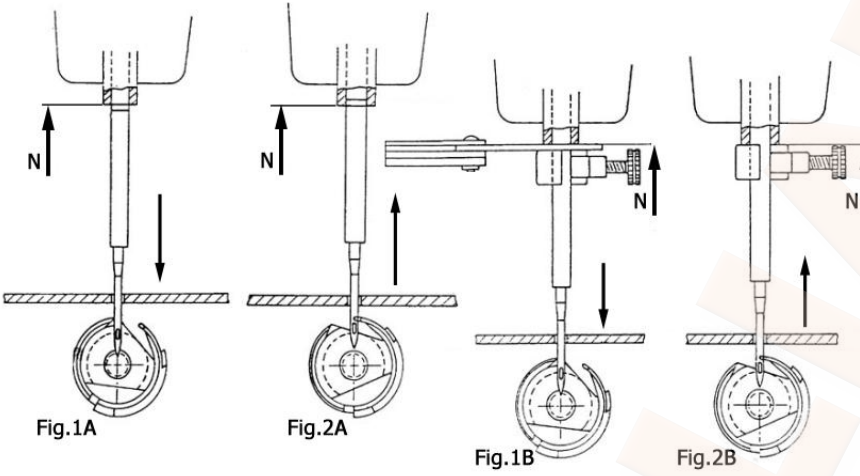

Çağanozu, çağanoz miline yerleştirin. İğne mili en düşük noktada olduğu zaman dikiş yönünde el ile Volant'ı çevirin. İğne mili (2 hat) üzerinde zamanlama işaretleri varsa, üst satırı aynen N konumu (Resim 1A) düzeyi ile uyumlu olduğundan emin olun. Onlar uyuşmuyorsa, buna göre iğne milini ayarlayın. Zamanlama işaret çizgisinin alt bölümü N (resim 2A) konumuna gelene kadar Volantı çevirin. Eğer iğne


milinde

zamanlama işaret çizgileri yok ise o makineye uygun ölçüm aletini kullanın. Gereken kalınlıktaki ölçüm aletini pozisyona yerleştirin ve iğne milindeki özel bağı (resim 1B) kullanarak ölçüm ayarını N konumunda iğne miline kilitleyin. Ölçüm aletini çıkartın. Bağ konum N ye (resim 2B) gelene kadar Volant'ı çevirin.



Makine bu pozisyondayken çağanozun ucu iğnenin orta pozisyonuna gelene kadar çağanozu şaftın üzerinde çevirin.

Hafice çağanozun şaftındaki çağanoz ayar vidasını sıkın. Bu pozisyonda iğneyi kaldırın veya indirin (B de ise kullanılan bağı çıkartın) çağanoz ucu ve iğne deliğın üsttđ (resim 3) ile arasındaki mesafe 0,5-1,5 mm olana kadar.

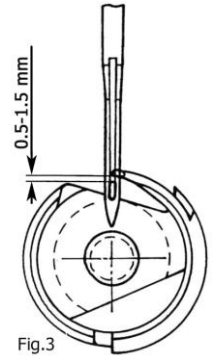

Eğer çağanoza uç siperi takılı ise iğnenin saptırılması çağanoz ucuna doğru olmalıdır. İğneyi dizginleyerek çağanoz ucuna zarar verilmesini engellenir.

Sonunda çağanoz ayar vidalarını sıkın.

CERLIANI çağanozunuz artık sizin yüksek beklentilerinizi karşılamak için ve uzun ömürlü mükemmel düz dikiş işlemleri için hazırdır..

### Olası Zamanlama Değerleri

Dikiş koşullarına bağlı olarak, aşağıdaki tablo değerleri gereğince nominal zamanlama ilerleme veya geciktirmek için mümkün olan değerler.

Çağanoz	Dikiş Malzemesi Çeşitleri			
	İNCE	ORTA	ORTA-KALIN	KALIN
Tip	Gömlekler/iç giyim	Takım elbise ve elbiseler	Kot ve tulum	Deri
Yatay tam devir çağanoz	1.6-1.8 mm (0.06304-0.07092 ")	1.8-2 mm (0.07092-0.07880 ")	2.0 mm (0.07880 ")	2.2 mm (0.08668 ")
Büyük kapasiteli yatay tam devir çağanoz	1.8-2 mm (0.07092-0.07880 ")	2.0 mm (0.07880 ")	2-2.2 mm (0.08668 ")	2.2 mm (0.08668 ")
Dikey tam devir çağanoz	1.8-2 mm (0.07092-0.07880 ")	2.0 mm (0.07880 ")	2-2.2 mm (0.08668 ")	2.2 mm (0.08668 ")
Büyük kapasiteli dikey tam devir çağanoz	-	2.0 mm (0.07880 ")	2-2.2 mm (0.08668 ")	2.4 mm (0.09456 ")
Yatay tam devir Wheeler & Wilson tip çağanoz	2.2-2.4 mm (0.08668-0.09456 ")	2.4 mm (0.09456 ")	2.4 mm (0.0945 ")	